

VIPER NT

Digital technology and a new design



デジタル技術を駆使した高性能スモークマシン

viper nt スモークマシンは、viper スモークマシンの後継機種として開発・改良されました。低価格でありながらDMXを標準装備し、ヒーターの温度管理はマイクロプロセッサで行うといったデジタルテクノロジーを大幅に導入したハイテクマシンに仕上がりました。さらに、ポンプ出力の制御も1%単位でコントロールが可能なので、0~99%の広範囲で細かい発煙操作が可能になりました。

多彩なコントロール機能を標準装備


Viper ntには、多彩なコントロール機能が付いています。外部からのコントロールとして、DMX512信号・アナログ0-10Vでのコントロール、内部の機能としてタイマーによる自動ランニング機能を装備していますので、さまざまなニーズにお応えする事が出来るスモークマシンです。

ハイテクながら操作は簡単

各機能のコントロールは、すべてコントロールパネルのボタンを押して選択するだけの簡易操作です。しかも、外部コントロールの際に切り替えなどは不要です。Viper ntにはDMX信号が接続されると自動的にモードを切り替える構造になっています。さらにDMX信号をOFFにすれば、自動的に本体の電源も切れる設計になっていますので、ホールへの常設などには最適です。

本体寸法図

単位:mm

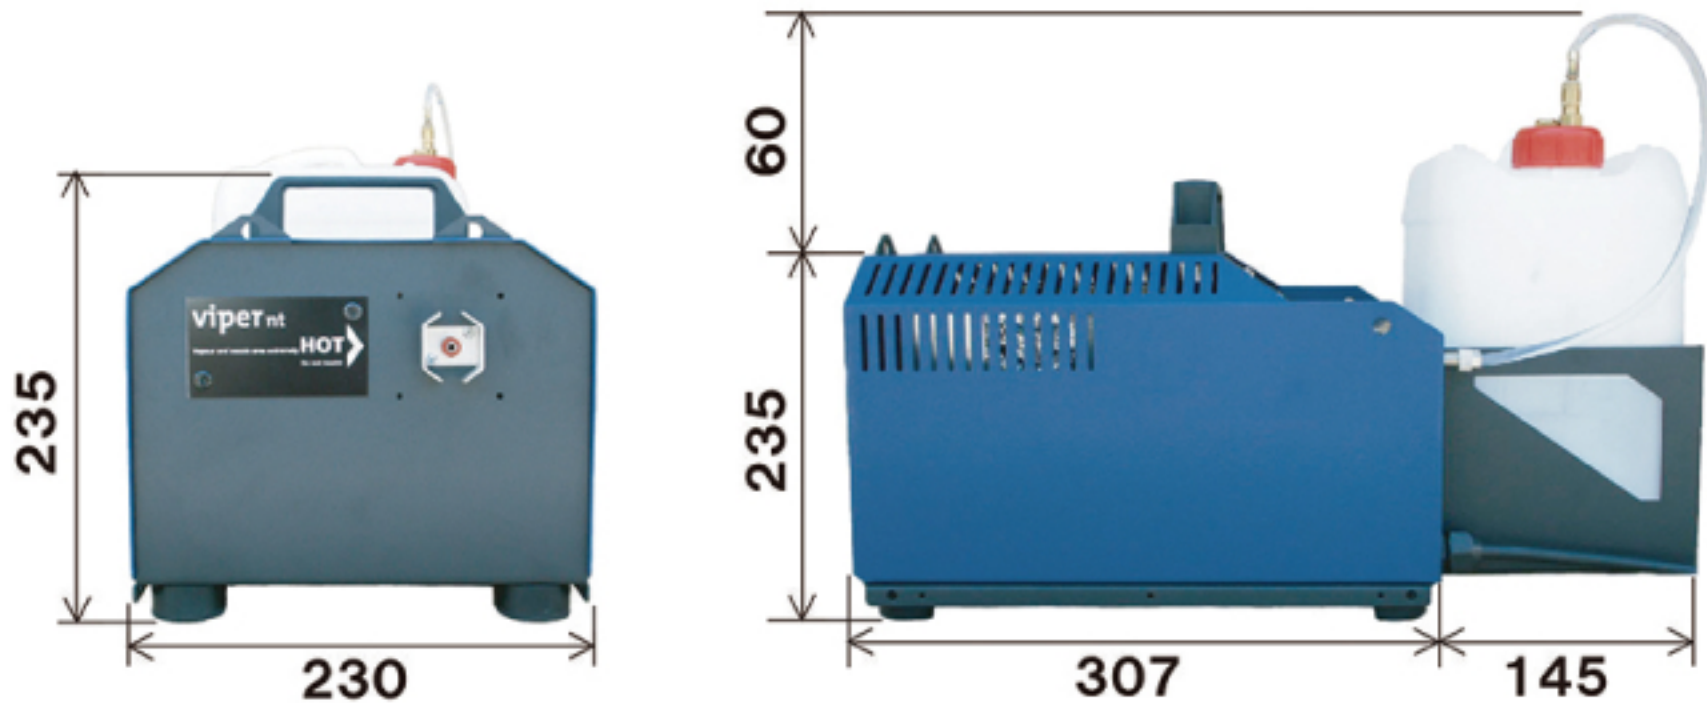

オプション・アクセサリー



①XLRリモート	遠隔で操作する際に使用します。
②リモコンケーブル	XLRリモートとviper本体を接続するケーブルです。長さ5m
③ダクトアダプター	Viper ntの煙を、ダクトホース等へ送る際に使用します。
④収納ケース	専用の収納ケースです。液ボトルを装着したまま収納出来ます。L560×W270×H360mm
⑤吊り下げアタッチメント	本体をバトン等に吊り下げて使用する際に使用します。(液ダレ受け付き)
⑥無線リモコン	無線(430MHz)で発煙をコントロール出来ます。(送受信機のセット)
⑦専用液(Slow Fog)	Regular Fogよりも長く煙りが持続する専用液です。(5リットルボトル)
⑧専用液(Regular Fog)	スタンダードタイプの専用液です。(5リットルボトル)※旧名称:Classic2
⑨専用液(Quick Fog)	スタンダードより煙りの消えが早い液です。(5リットルボトル)

背面パネル



- ①: XLRリモート/アナログ0-10V入力 (XLR3pin)
- ②: DMX512信号出力コネクタ(XLR5pin)
- ③: DMX512信号入力コネクタ(XLR5pin)
- ④: コントロールパネル
 - ◇電源のON/OFF
 - ◇発煙量調整
 - ◇DMXアドレス設定
 - ◇タイマー設定

主な仕様

使用電圧	AC100V~120V
周波数	50/60Hz
消費電力	1000W~1300W
ヒーティング	約14分
液消費量	最大120ml/min
タンク容量	5リットル
出力調整	0~99ステップ
コントロール	DMX512・アナログ0-10V・S-Aモード
温度制御	マイクロプロセッサ
寸法	L470×W230×H240mm
本体重量	8.6Kg(ボトル含まず)