

viper S

Compact, Storng, small.



デジタル技術を駆使した高性能スモークマシン

viper Sスモークマシンは、viperスモークマシンの後継機種として開発・改良されました。低価格でありながらDMXを標準装備し、ヒーターの温度管理はマイクロプロセッサで行うといったデジタルテクノロジーを大幅に導入したハイテクマシンに仕上がりました。さらに、ポンプ出力の制御も1%単位でコントロールが可能なので、0~99%の広範囲で細かい発煙操作が可能になりました。

多彩なコントロール機能を標準装備



Viper Sには、多彩なコントロール機能が付いています。外部からのコントロールとして、DMX512信号・アナログ0-10Vでのコントロール、内部の機能としてタイマーによる自動ランニング機能を装備していますので、さまざまなニーズにお応えする事が出来るスモークマシンです。

ハイテクながら操作は簡単

各機能のコントロールは、すべてコントロールパネルのボタンを押して選択するだけの簡易操作です。しかも、外部コントロールの際に、切り替えなどは不要です。Viper SにはDMX信号が接続されると自動的にモードを切り替える構造になっています。さらに、DMX信号をOFFにすれば、自動的に本体の電源も切れる設計になっていますので、ホールへの常設などには最適です。

本体寸法図

単位:mm

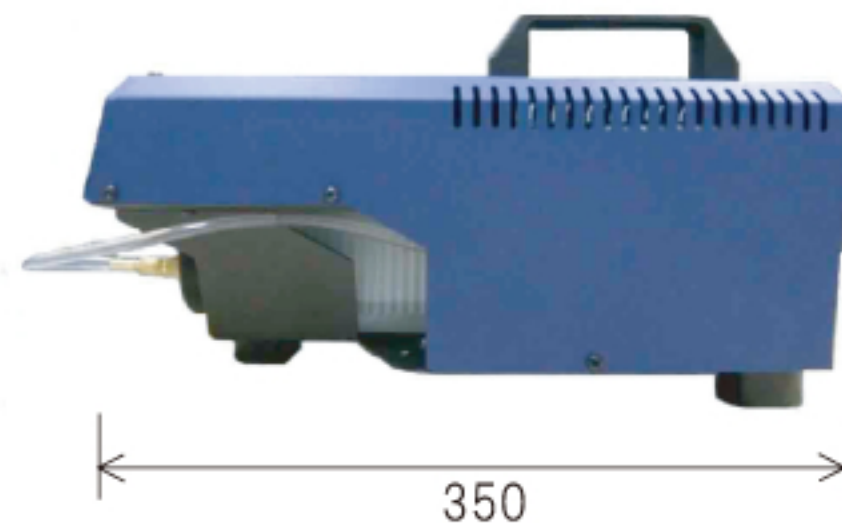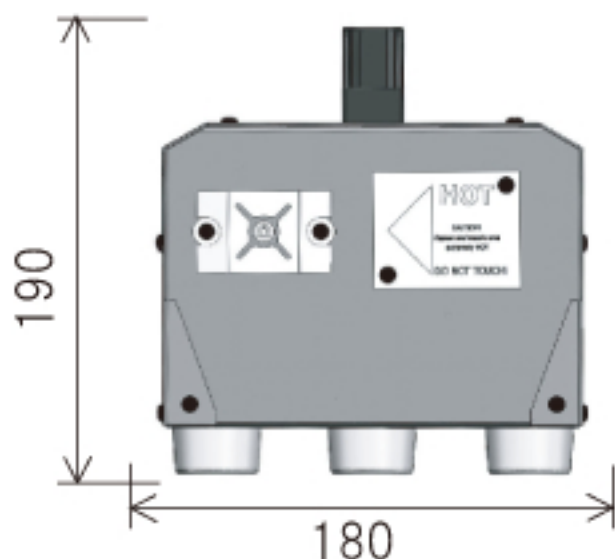

オプション・アクセサリ

①		②		③		④	
⑤		⑥		⑦		⑧	

①XLRリモート	遠隔で操作する際に使用します。
②リモコンケーブル	XLRリモートとviper本体を接続するケーブルです。長さ5m
③65mmダクトアダプター	Viper Sの煙を、ダクトホース等にする際に使用します。
④収納ケース	専用の収納ケースです。液ボトルを装着したまま収納出来ます。
⑤無線リモコン	無線(430MHz)で発煙をコントロール出来ます。(送受信機のセット)
⑥専用液(Slow Fog)	Regular Fogよりも長く煙りが持続する専用液です。(5リットルボトル)
⑦専用液(Regular Fog)	スタンダードタイプの専用液です。(5リットルボトル)
⑧専用液(Quick Fog)	スタンダードより煙りの消えが早い液です。(5リットルボトル)

背面パネル



- ①:XLRリモート/アナログ0-10V入力 (XLR3pin)
- ②:DMX512信号出力コネクタ (XLR5pin)
- ③:DMX512信号入力コネクタ (XLR5pin)
- ④:コントロールパネル
 - ◇電源のON/OFF
 - ◇発煙量調整
 - ◇DMXアドレス設定
 - ◇タイマー設定

主な仕様

使用電圧	AC100V~120V
周波数	50/60Hz
消費電力	650W
ヒーター	約7分
液消費量	最大 60ml/min
タンク容量	750ml リットル
出力調整	0~99ステップ
コントロール	DMX512・アナログ0-10V・S-Aモード
温度制御	マイクロプロセッサ
寸 法	L350×W180×H190mm
本体重量	5.4Kg (ボトル含まず)